




Reconstructie Pluimstraat – Eendrachtstraat
te Olst

1^e werkgroep avond



BURO HOOGSTRAAT

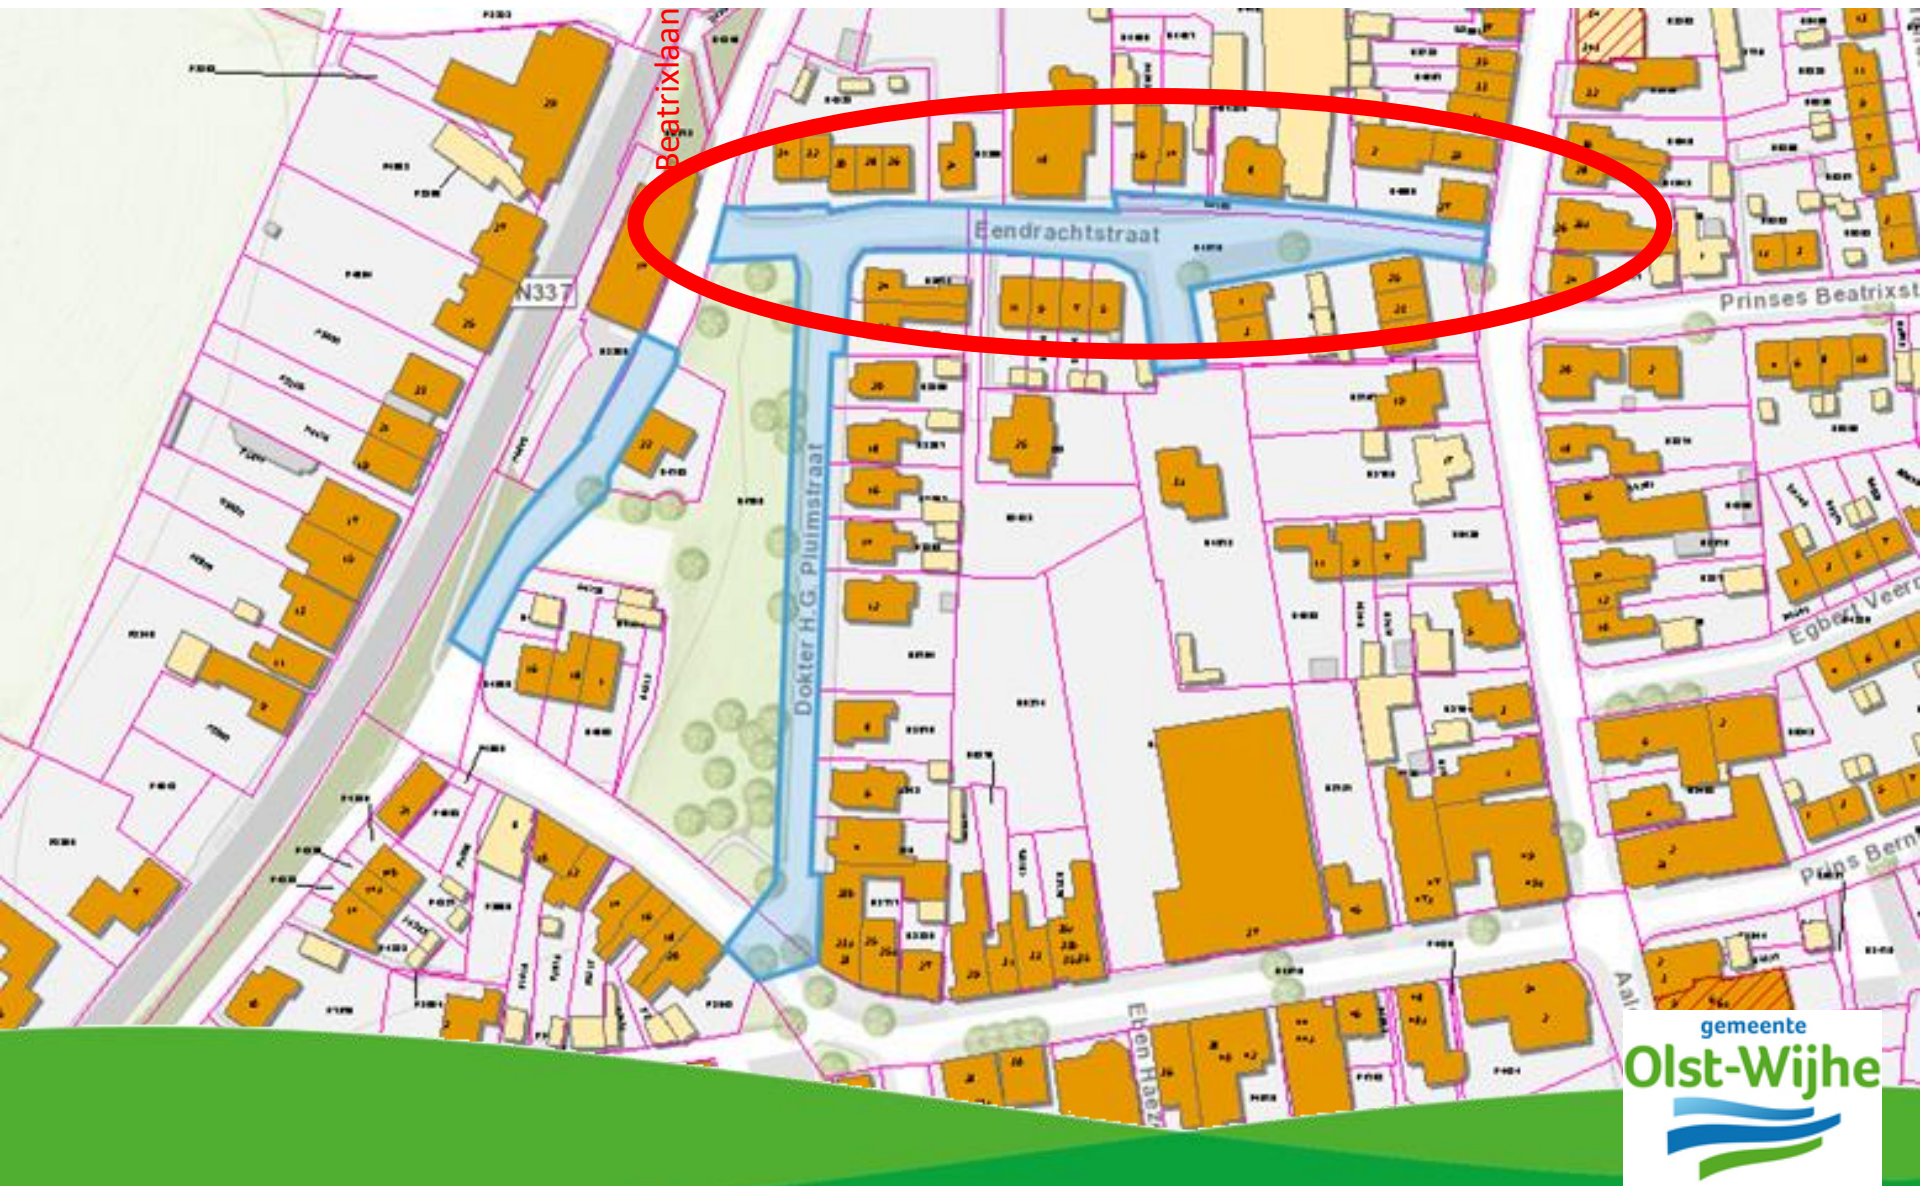

Agenda vanavond

- Planning
- Verzamelde input
 - Randvoorwaarden vanuit gemeente
 - Input informatieavond september 2024
- 1^e schetsontwerp op basis van input

Globale planning:

- **1^e inloopavond september 2024**
- Werkgroepavonden: oktober – november 2024
- Voorlopig definitief Ontwerp: december 2024
- **2^e inloopavond december 2024**
- Definitief ontwerp medio januari 2025
- Bestek uitwerking februari – april 2025
- **Start aanbesteding mei 2025**
- *Doorkijk uitvoering afhankelijk van nutspartijen en hoe in te passen. Huidige planning nuts is medio 2027. Afstemming over of en zo ja welke werkzaamheden nuts willen uitvoeren.*

Eisen / wensen gemeente Olst - Wijhe

Primaire doelstelling:


- Vervangen van verharding, riolering, openbare verlichting en het groen
- Verminderen van de wateroverlast bij extreme neerslag
- Verbeteren leefomgeving en klimaatadaptief inrichten.
- De straten worden samen met bewoners binnen vastgestelde kaders, beleid en uitgangspunten heringericht.

Aandachtspunten

- Pr. Ov. - Onderhoud / reconstructie N337 - Rijksstraatweg
- Bevoorrading tankstation / bedrijfsvoering Timme

Scope Riolering

- Vervangen bestaande gemengd riool
- Aanleg HWA-riolering, aansluiten op HWA-riool K. Julianalijn
- Berging hemelwater in parkje onderzoeken
- Afkoppelen regenpijpen aan rijbaanzijde in project

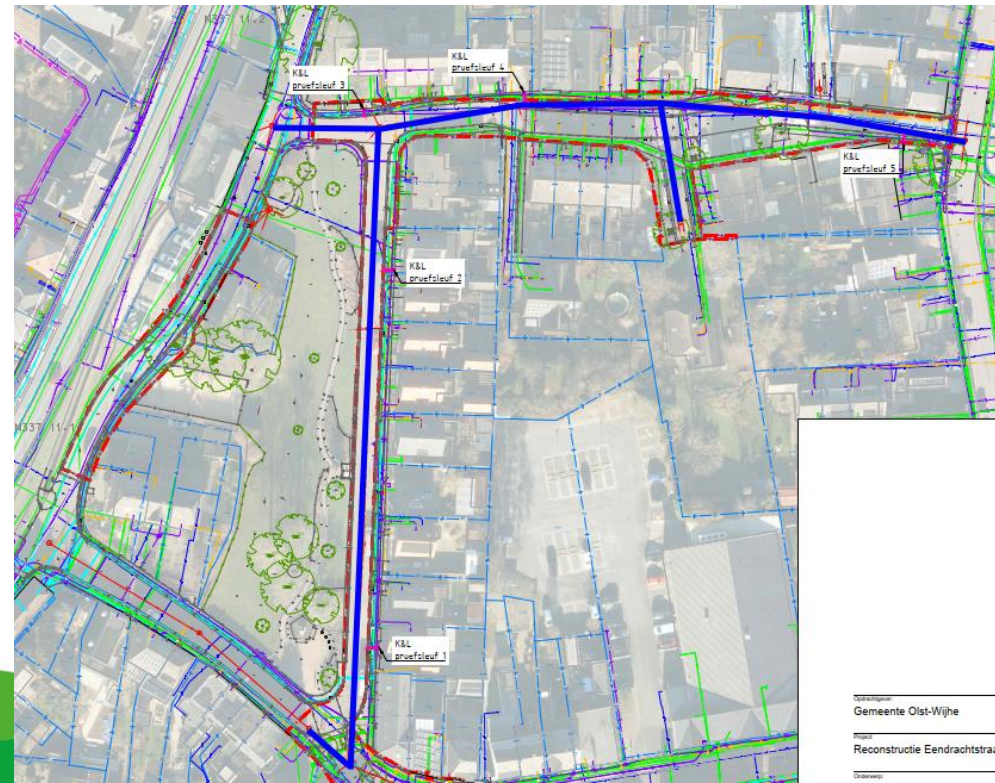

Scope verkeer / verharding


- Parkeerdruk
 - Onderzoeken mogelijkheid extra parkeerplaatsen
- Verharding
 - Overeenkomstig Hendrik Droststraat en Koningin Julianalaan
 - Cementloos betonproducten
 - 50% betongranulaat
 - Vervangen BKK voor SBS

Scope openbare verlichting

- Alles vervangen, gelijk aan Koningin Julianalaan
 - 4 meter masten
 - 6 meter masten

Scope groen - ecologie

- Het groen is toe aan een verbeterslag, aandacht voor de (ondergrondse) groeimogelijkheden van bomen
- Wortelopdruk t.h.v. Timmer (Benedendijk) en Eendrachtstraat
- Waardevolle bomen behouden
- Robuust groen, geen snippergroen

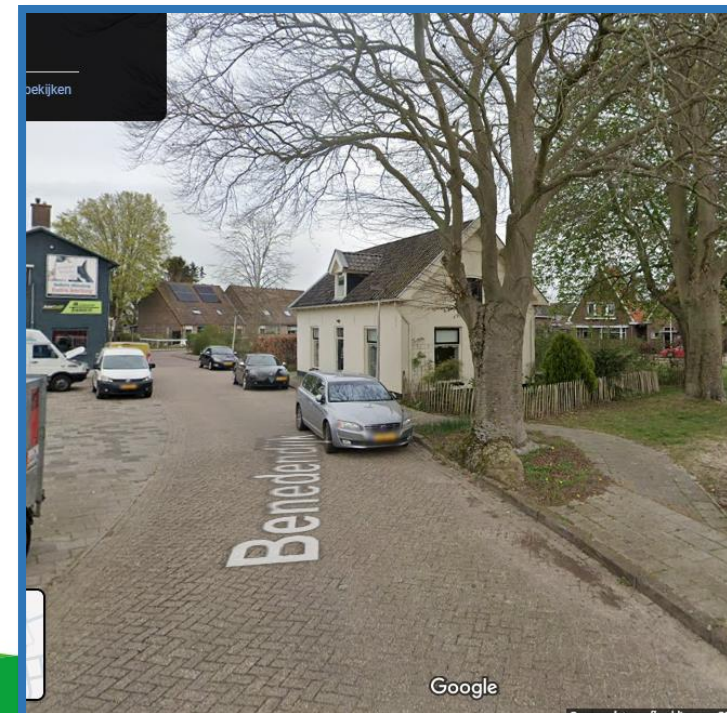

Scope groen - ecologie

- Bij Pluimstraat bekijken of groen ook plaats kan zijn voor waterberging en infiltratie → afstemmen met PB / buurt

Scope overig (1)

- Hellingbaan N337 - PO



Afstemming derden

- Nuts = grote invloed op planning!
- Salland wonen
- Afkoppelen
- Tuinen / hagen / overhangend groen
- Missen we iemand?



Aandachtspunten Inloopavond september 2024

1^e schetsontwerp

- Toelichting op ontwerp
- Hoe zijn randvoorwaarden meegenomen
 - *Parkeren*
 - *Groen*
 - *Snelheid*
- 1^e vragen of opmerkingen die opkomen

Hoe verder?

1. Van vanavond verslag maken + ontwerp bijstellen n.a.v. opmerkingen
2. Verslag met schetsontwerp met werkgroep delen
3. Opmerkingen verzamelen en meenemen naar volgende bijeenkomst,
 - woensdag 23 oktober 2024; 19:00 uur

iets vergeten?

- Nabranders / opmerkingen
- Hoe is het ervaren?